ACTIVE

スロットルキット
車種別専用
取扱説明書

YZF-R1 07-08

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■取り付け注意事項

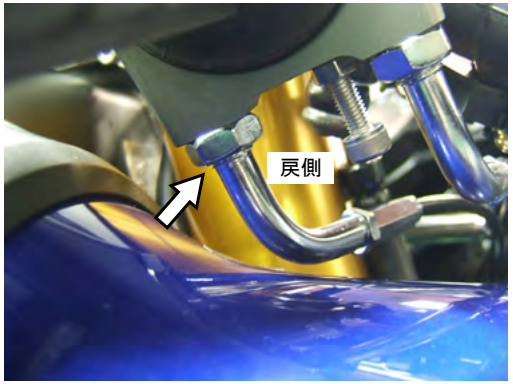

タンク・クリーナーボックス・左サイドパネルを外しノーマルスロットルを取り外します。

スロットルホルダーはスロットルワイヤーの金具が下向きに取り付けてください。
純正同様の上出しはカウルに接触します。

戻側ワイヤーをホルダーに取り付ける際にはナットからネジ山が見えなくなるまでワイヤーをねじ込んでください。
（アウター長：戻側500㎜/引側560㎜）



引側ワイヤーをホルダーに取り付け、スロットルパイプにタイコを取り付けます。
（左図参照）

ノーマル同様の位置にワイヤーを通してスロットルボディにタイコを取り付けます。

ハンドルを右に切った時に戻側ワイヤーの金具部分がカウルに接触していない事を確認します。
接触する場合には戻側ワイヤーのねじ込み量を増やすか、スロットルASSYを内側（マスター側に寄せて取り付けてください。

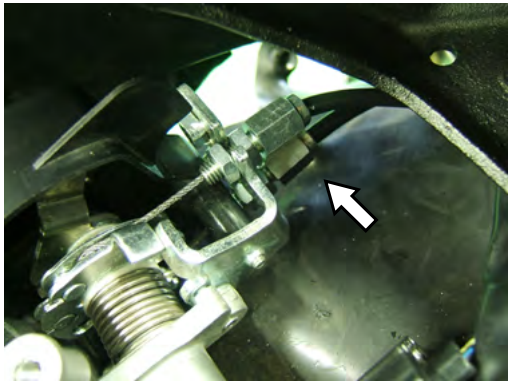

ブレーキレバーを握り、スロットルホルダーと接触しないことを確認します。

ハンドルを左右に切ってアクセルの動きがスムーズに行えるのを確認した後、取り外した外装などを取り付けます。

■ワイヤー遊び調整範囲

●専用ワイヤー

本製品の内容は平成22年12月現在の物です

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

ACTIVE 株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代） FAX 0561-72-7012
ホームページ http://www.acv.co.jp
E-メール・ info@acv.co.jp 101210KIT00